

Bestellung ■ Anfrage ■

Firma: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter/in: \_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_

Liefertemin/Kontakt: \_\_\_\_\_

Lieferadresse: \_\_\_\_\_


**Blechtech AG**  
 Gebäudetechnik Komponenten

Produkt: PERFORA-RONDO® FOL

 Mit vertikalem Luftaustritt über Deckel und vertikal  
 ausgerichteten Perforierungen.

Auslegung: Über die Fläche Ø1 mit 5.0-6.0 m/s

Material: V2A, Aluman, Kupfer

Anfrage/Bestellung:

FOL - Menge m³/h: \_\_\_\_\_

Ø2: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_

Farbbeschichtung? (matt oder glanz?): \_\_\_\_\_

Weitere Angaben / Beschreibung zur Situation vor Ort:

---

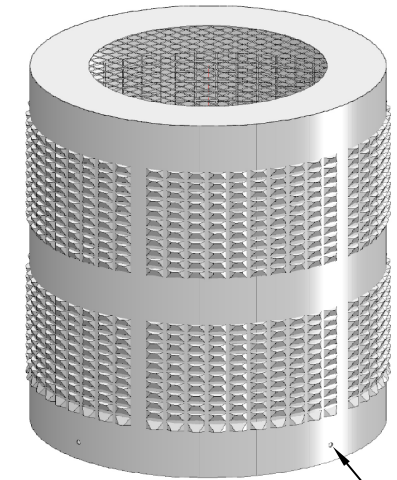


---



---

| Kragen innen<br>(Ø 1) / Ø2 | V = m³/h    | Höhe Oberteil |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Ø (100) / 203              | 160 m³/h    | 210           |
| Ø (125) / 229              | 240 m³/h    | 270           |
| Ø (150) / 253              | 360 m³/h    | 270           |
| Ø (160) / 263              | 400 m³/h    | 270           |
| Ø (180) / 283              | 500 m³/h    | 270           |
| Ø (200) / 303              | 615 m³/h    | 330           |
| Ø (225) / 328              | 800 m³/h    | 330           |
| Ø (250) / 353              | 970 m³/h    | 330           |
| Ø (300) / 403              | 1'410 m³/h  | 395           |
| Ø (315) / 413              | 1'550 m³/h  | 485           |
| Ø (355) / 458              | 1'900 m³/h  | 485           |
| Ø (400) / 503              | 2'500 m³/h  | 485           |
| Ø (450) / 553              | 3'150 m³/h  | 580           |
| Ø (500) / 603              | 3'880 m³/h  | 580           |
| Ø (560) / 663              | 4'750 m³/h  | 625           |
| Ø (600) / 703              | 5'600 m³/h  | 670           |
| Ø (630) / 733              | 6'200 m³/h  | 715           |
| Ø (750) / 853              | 8'755 m³/h  | 805           |
| Ø (800) / 903              | 9'960 m³/h  | 895           |
| Ø (900) / 1003             | 12'600 m³/h | 1010          |
| Ø (1000) / 1103            | 14'100 m³/h | 1120          |
| Ø (1100) / 1203            | 18'900 m³/h | 1370          |
| Ø (1200) / 1303            | 22'400 m³/h | 1370          |
| Ø (1300) / 1403            | 27'000 m³/h | 1430          |
| Ø (1400) / 1503            | 31'000 m³/h | 1430          |


 seitliche Löcher für Montage direkt über Einfassung
 
