

Bestellung ■ Anfrage ■

Firma: _____

Sachbearbeiter/in: _____

Objekt: _____

Liefertemin/Kontakt: _____

Lieferadresse: _____



Blechtech AG
Gebäudetechnik Komponenten

Produkt: PERFORA-RONDO® FOL

Mit vertikalem Luftaustritt über Deckel und vertikal
ausgerichteten Perforierungen.

Auslegung: Über die Fläche Ø1 mit 5.0-6.0 m/s

Doppelwandig isoliert Ausführung

Material: V2A, Aluman, Kupfer

Anfrage/Bestellung:

FOL - Menge m³/h: _____

Ø1/Ø2: _____

Material: _____

Länge L1: _____

Länge L2: _____

Rohr- oder Muffenmass (Ø 1): _____

Angaben zur Montage (z.B. Flach- oder Schrägdach,
Freistehend auf Betonfundament, usw.)

Dachschräge: _____

Ziegelart: _____

Farbbeschichtung? (matt oder glanz?): _____

Weitere Angaben / Beschreibung zur Situation vor Ort:

Durchmesser
(Ø 1) / Ø2

V = m³/h

Höhe Oberteil

Ø 100 / 200

160 m³/h

210

Ø 125 / 225

240 m³/h

270

Ø 150 / 250

360 m³/h

270

Ø 160 / 260

400 m³/h

270

Ø 180 / 280

500 m³/h

270

Ø 200 / 300

615 m³/h

330

Ø 225 / 325

800 m³/h

330

Ø 250 / 350

970 m³/h

330

Ø 300 / 400

1'410 m³/h

395

Ø 315 / 410

1'550 m³/h

485

Ø 355 / 455

1'900 m³/h

485

Ø 400 / 500

2'500 m³/h

485

Ø 450 / 550

3'150 m³/h

580

Ø 500 / 600

3'880 m³/h

580

Ø 560 / 660

4'750 m³/h

625

Ø 600 / 700

5'600 m³/h

670

Ø 630 / 730

6'200 m³/h

715

Ø 750 / 850

8'755 m³/h

805

Ø 800 / 900

9'960 m³/h

895

Ø 900 / 1000

12'600 m³/h

1010

Ø 1000 / 1100

14'100 m³/h

1120

Ø 1100 / 1200

18'900 m³/h

1370

Ø 1200 / 1300

22'400 m³/h

1370

Ø 1300 / 1400

27'000 m³/h

1430


Ø 1400 / 1500

31'000 m³/h

1430

L1
Standrohr

L2
Verlängerung

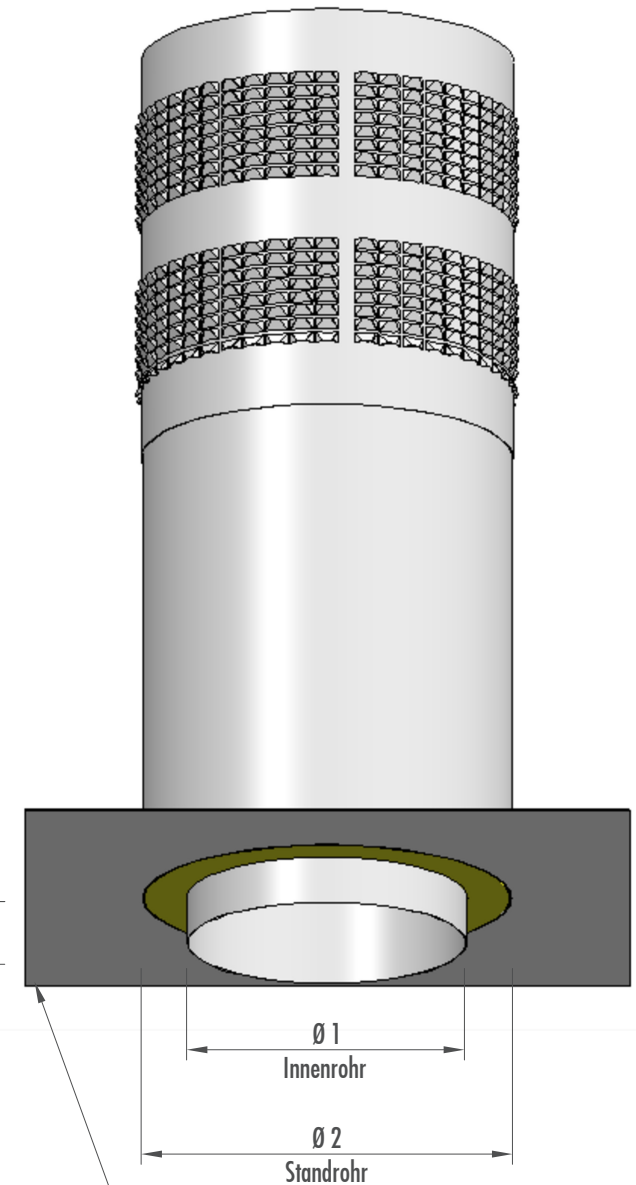

Darstellung mit Flachdachtablar