

Bestellung ■ Anfrage ■

Firma: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter/in: \_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_

Liefertemin/Kontakt: \_\_\_\_\_

Lieferadresse: \_\_\_\_\_



**Blechtech AG**  
Gebäudetechnik Komponenten

Produkt: EM-WLES-COMBINATO® AUL/FOL

Geeignet für Luftmengen bis 850 m<sup>3</sup>/h sowie

unbelastete Luft z.B. KWL, Keller, Nasszellen usw.

Fortluft vertikal über Deckel - Aussenluft seitlich über Lamellen

Oberteil demontierbar - Höhe 475 mm (Standard)

Mit Stützen nach unten für bauseitigen Anschluss mittels Flexschläuche

Einfassung ab Werk innen 25 mm thermisch isoliert

Nach dem Anschluss bauseitig ausgeflockt

Haubendimensionierung durch EM Blech (anhand der Achsmasse)

Anfrage/Bestellung:

AUL- & FOL-Menge m<sup>3</sup>/h: \_\_\_\_\_

Stützen Ø: \_\_\_\_\_

Achsmass: \_\_\_\_\_

Standkanal L1 (kurze Seite): \_\_\_\_\_

Dachschräge: \_\_\_\_\_

Ziegelart: \_\_\_\_\_


Material: \_\_\_\_\_

Farbbeschichtung (matt oder glanz): \_\_\_\_\_

Weitere Informationen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

■ parallel zum First/Rinne

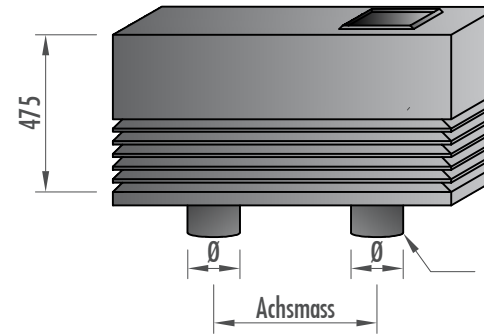

■ quer zum First/Rinne

