

Bestellung ■ Anfrage ■

Firma: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter/in: \_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_

Liefertemin/Kontakt: \_\_\_\_\_

Lieferadresse: \_\_\_\_\_



**Blechtech AG**  
Gebäudetechnik Komponenten

Produkt: PERFORA-RONDO®FOL - Oberteil

FOL - Menge m<sup>3</sup>/h: \_\_\_\_\_


NW Ø1/Ø2: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_

Farbbeschichtung: \_\_\_\_\_

Weitere Infos: \_\_\_\_\_

| V = m <sup>3</sup> /h (5.5 m/s) | NW          | Zarge I-Ø | Oberteil H |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 160 m <sup>3</sup> /h           | Ø 100/200   | Ø 203     | 210        |
| 240 m <sup>3</sup> /h           | Ø 125/225   | Ø 228     | 270        |
| 360 m <sup>3</sup> /h           | Ø 150/250   | Ø 253     | 270        |
| 400 m <sup>3</sup> /h           | Ø 160/260   | Ø 263     | 270        |
| 500 m <sup>3</sup> /h           | Ø 180/280   | Ø 283     | 270        |
| 615 m <sup>3</sup> /h           | Ø 200/300   | Ø 303     | 330        |
| 800 m <sup>3</sup> /h           | Ø 225/325   | Ø 328     | 330        |
| 970 m <sup>3</sup> /h           | Ø 250/350   | Ø 358     | 330        |
| 1410 m <sup>3</sup> /h          | Ø 300/400   | Ø 403     | 395        |
| 1550 m <sup>3</sup> /h          | Ø 315/410   | Ø 414     | 485        |
| 1900 m <sup>3</sup> /h          | Ø 355/455   | Ø 458     | 485        |
| 2500 m <sup>3</sup> /h          | Ø 400/500   | Ø 503     | 485        |
| 3150 m <sup>3</sup> /h          | Ø 450/550   | Ø 553     | 580        |
| 3880 m <sup>3</sup> /h          | Ø 500/600   | Ø 603     | 580        |
| 4750 m <sup>3</sup> /h          | Ø 560/660   | Ø 663     | 625        |
| 5600 m <sup>3</sup> /h          | Ø 600/700   | Ø 703     | 670        |
| 6200 m <sup>3</sup> /h          | Ø 630/730   | Ø 733     | 715        |
| 8755 m <sup>3</sup> /h          | Ø 750/850   | Ø 853     | 805        |
| 9960 m <sup>3</sup> /h          | Ø 800/900   | Ø 903     | 895        |
| 12600 m <sup>3</sup> /h         | Ø 900/1000  | Ø 1003    | 1010       |
| 14100 m <sup>3</sup> /h         | Ø 1000/1100 | Ø 1103    | 1120       |
| 18900 m <sup>3</sup> /h         | Ø 1100/1200 | Ø 1203    | 1370       |
| 22400 m <sup>3</sup> /h         | Ø 1200/1300 | Ø 1303    | 1370       |
| 27000 m <sup>3</sup> /h         | Ø 1300/1400 | Ø 1403    | 1430       |
| 31000 m <sup>3</sup> /h         | Ø 1400/1500 | Ø 1503    | 1430       |

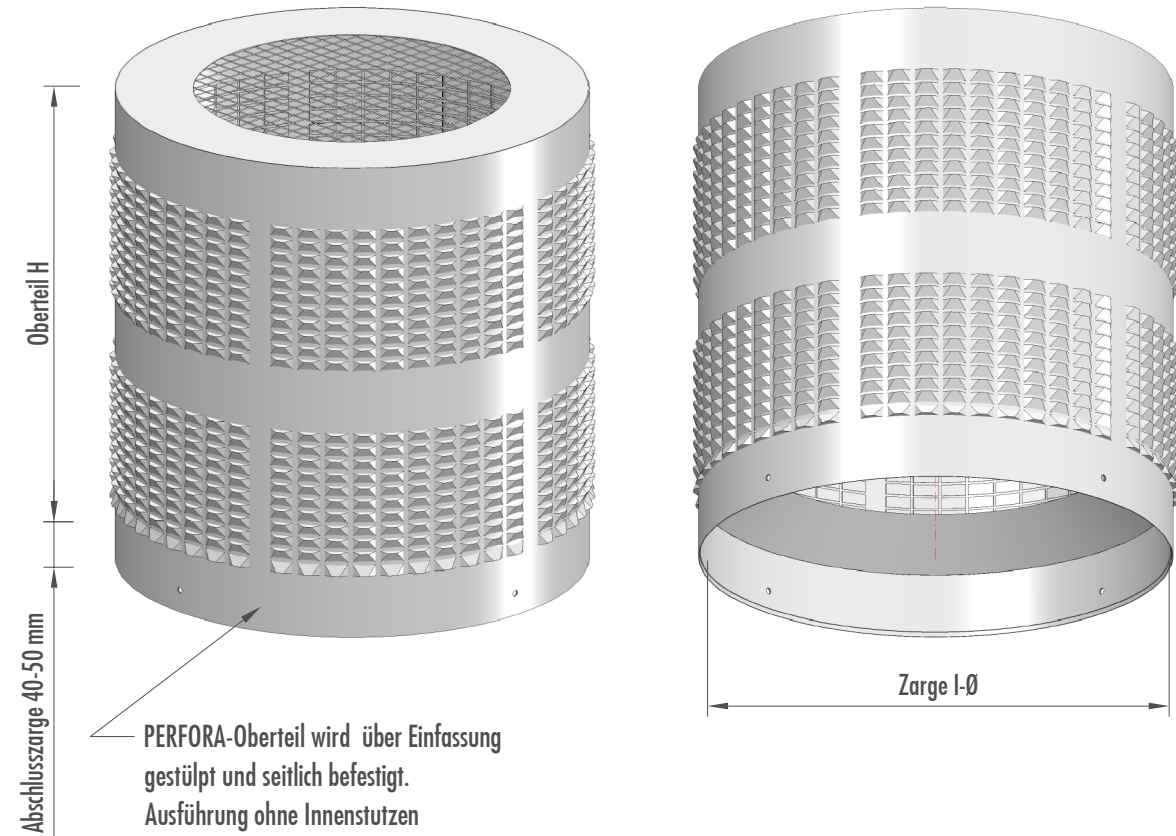

PERFORA-Oberteil wird über Einfassung gestülpt und seitlich befestigt.  
Ausführung ohne Innenstützen

Entwässerung erfolgt über unterste Segment-Reihe, die nach unten geöffnet sind.

Höhe Abschlusszarge Ø 100 / 200 bis Ø 250 / 350 mm = 40 mm  
Höhe Abschlusszarge ab Ø 300 / 400 = 50 mm